


ASE SYSTEM

PUERTAS PEATONALES

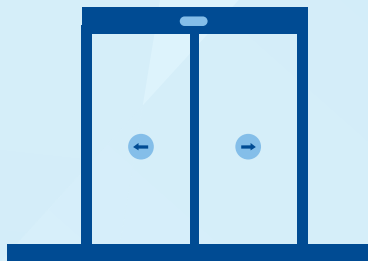

CARACTERÍSTICAS

DISPOSITIVO "PFC" (CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA).
SISTEMA DE SEGURIDAD DE RETORNO/CAPTURA: DURANTE EL MOVIMIENTO DE LA PUERTA, SI HAY UNA PERSONA U OBJETO QUE BLOQUEA LA LÍNEA DE DESPLAZAMIENTO, LA PUERTA VOLVERÁ.
AMPLIA GAMA DE ENTRADA DE VOLTAJE CA (AC100 - AC240V).
AHORRO DE ENERGÍA, MÁS SILENCIOSO, VERSÁTIL, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS Y FRÍO.
CERTIFICADO DE SEGURIDAD
EXCELENTE CALIDAD Y RENDIMIENTO

ACCESORIOS

MICRO CONTROLADOR
TERMINAL COMBINADO
MICRO CONTROLADOR EN16005
TERMINAL COMBINADO PARA EN16005
RODILLO DE CORREA
MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA SIN HILOS
SENSORES
CINTURÓN DE CREMALLERA
FIJADOR ACTIVO Y PASIVO
COLGADORES DE RUEDAS
CORREAS DE CINTURÓN

MOTOR

SISTEMA TH3 CON AMPLIA GAMA DE ENTRADA DE VOLTAJE CA (AC100 - AC 240 V).




ASE SYSTEM
AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA





TH-3

MOTOR

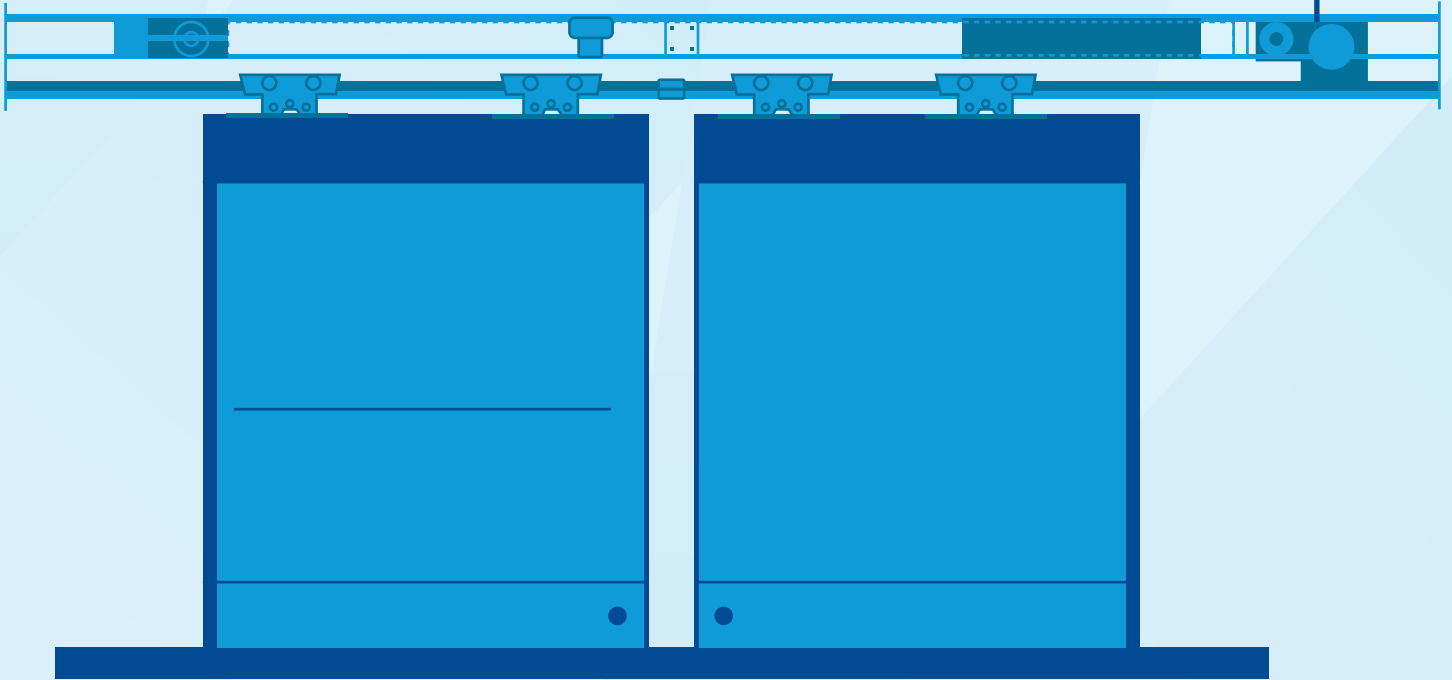

DENTRO DE LA HABITACIÓN, LA DISTANCIA ENTRE EL "LADO DERECHO RUEDA COLGANTE" Y "EL BORDE DE LA PUERTA" DEBE SER MÁS DE 150mm.



-  **Open door**
-  **Half open**
-  **Hold open**
-  **Lock**


EL CUERPO DEL SENSOR PUEDE TENER UN ÁNGULO DE HASTA 10° PARA GARANTIZAR UNA DETECCIÓN OPORTUNA DE RÁPIDO MOVIMIENTO DE TRÁFICO.




PUERTA HERMÉTICA



PUERTA CORREDIZA



PUERTA 3 HOJAS




PUERTA 2 HOJAS



PUERTA CURVA



PUERTA BATIBLE



PUERTA PESADA



ASE SYSTEM

AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Nuestros productos y servicios están enfocados a los sectores

Residencial

Institucional

Comercial

Industrial